




VACUPRESS ENO PHF 913843

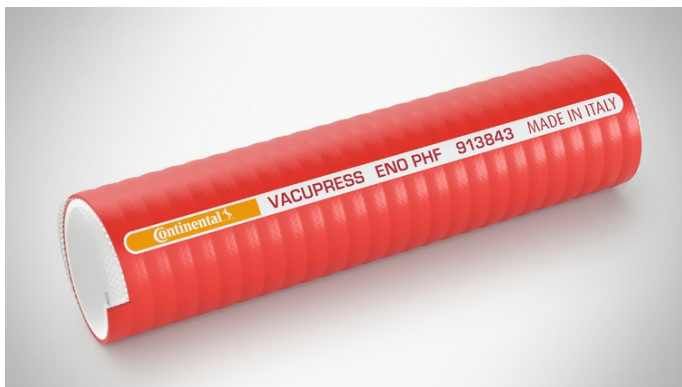

Tubo in PVC plastificato senza o-ftalati, a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per mandata e aspirazione liquidi alimentari, vino ed alcoolici fino a 20%.

DETAILS

 SUPERFICI LISCE *****

 FLESSIBILITÀ *****

 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ***

 TEMPERATURA D'ESERCIZIO -25 °C 60 °C

 RESISTENZA CHIMICA Tabella PVC

 RESISTENZA SCHIACCIAMENTO ***

 PER ALIMENTI EU secondo DDC.

 SENZA ORTO FTALATI *****

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Depress. eserc. a 23 °C m/H ₂ O	Press. eserc. a 23 °C r.1:3 bar	Press. eserc. a 23 °C r.1:4 bar	Press. scoppio a 23 °C bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo acciaio mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. spezzone m	Lungh. rotolo m	Disponibilit à
19	3/4	19	28	9	20	16	60	70	4.5	1	8.5	dx	475		60	Su richiesta
25	1	25	35.5	9	16	12	48	80	5.2	1.2	9	dx	680		60	A magazzino
30		30	40.5	9	16	12	48	90	5.2	1.2	9.5	dx	770		60	A magazzino
32	1 1/4	32	42.5	9	16	12	48	100	5.2	1.2	9.5	dx	800		60	Su richiesta
35		35	47	9	14	10	42	115	6	1.4	10	dx	1100		60	Su richiesta
38	1 1/2	38	51	9	14	10	42	125	6.5	1.4	10.5	dx	1200		30	A magazzino
40		40	53	9	14	10	42	130	6.5	1.4	11	dx	1220		30	A magazzino
45	1 3/4	45	58	9	12	10	36	140	6.5	1.4	11	dx	1400		30	A magazzino
50	2	50	64	9	12	10	36	150	6.5	1.6	11	dx	1600		30	A magazzino
60		60	74	9	12	10	36	180	7	1.6	11	dx	2000		30	A magazzino
63	2 1/2	63	77	9	12	10	36	190	7	1.6	11	dx	2100		30	Su richiesta
70		70	85.5	9	12	9	36	190	7.8	2	13.5	dx	2700		30	Su richiesta
75		75	91	9	12	9	36	190	8	2	13.5	dx	2850		30	Su richiesta
76	3	76	92	9	12	9	36	210	8	2	13.5	dx	2900		30	A magazzino
80		80	96	9	10	8	30	220	8	2	14	dx	2950		30	A magazzino
90	3 1/2	90	107	9	10	8	30	250	8.5	2	14	dx	3500		30	Su richiesta
100		100	117	9	10	8	30	295	8.5	2	14.5	dx	3950		30	A magazzino
102	4	102	119	9	10	8	30	300	8.5	2	14.5	dx	4000		30	Su richiesta
120		120	138	9	8	6	24	350	9	2.5	15	dx	5300		20	A magazzino
127	5	127	145	9	7	5	21	370	9	2.5	15	dx	5800		20	Su richiesta
150		150	169	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	dx	6800		20	Su richiesta
152	6	152	171	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	dx	6850		20	Su richiesta
200		200	222	9	3	2.5	9	650	11	3	11	dx	10300	12		Su richiesta
203	8	203	225	9	3	2.5	9	650	11	3	11	dx	10500	12		Su richiesta

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)